

ace

MOTORIDUTTORE PER CANCELLI SCORREVOLI
GERAMOTOR FOR SLIDING GATES
SAMOSVORNÝ POHON PRO POSUVNÉ BRÁNY

HELLO ELETTRONICA



telcoma
automations

ace



Motoriduttore elettromeccanico irreversibile per cancelli scorrevoli.

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 800 Kg. Completo di dispositivi di sicurezza quali encoder, fincorsa e centrale incorporata, i motoriduttori della serie ACE rappresentano il futuro nel campo dell'automazione.

Gli automatismi della serie ACE, grazie all'encoder incorporato, garantiscono il rilevamento degli ostacoli lungo tutta la corsa del cancello senza l'uso di coste sensibili.

Irreversible electromechanical gearmotor for sliding gates.

Elettromechanical gearmotor for sliding gates up to 800 Kg. Complete with the safety devices such us encoder, limit switch and built-in control panel, the ACE series represent the future in the automation field.

The sliding motors ACE, thanks to the encoder, ensure the detection of the obstacles throughout the whole gate movement without using a sensitive edge.

Samosvorný elektromechanický pohon pro posuvné brány.

Elektromechanický pohon pro posuvné brány do hmotnosti 800 kg. Společně s bezpečnostními prvky jako třeba encoder, koncový spínač a vestavěná řídicí jednotka je série ACE kvalitním zástupcem na budoucím poli automatických pohonů.

Díky kodéru jsou pohony ACE schopny detekovat překážky během celého chodu bez použití kontaktního prahu.

Caratteristiche	Characteristics	Parametry	U.M.	ACE 400E	ACE 600ET	ACE 800E
Tensione di alimentazione	Power supply	Napájení	(Vac)	230	230	230
Alimentazione motore	Motor power supply	Napájení pohonu	(Vdc)	24	24	24
Peso max. cancello	Max. gate weight	Max. hmotnost brány	(Kg)	400	600	800
Forza di spinta	Thrust	Tažná síla	(N)	340	500	640
Corrente max. assorbita	Max. current consumption	Max. odběr proudu	(A)	1,0	1,5	2,2
Potenza max. assorbita	Max. power consumption	Max. výkon	(VA)	120	200	300
Coppia nominale	Nominal torque	Jmenovitý kroutivý moment	(Nm)	15	18	24
Velocità cancello	Gate speed	Rychlost brány	(m/min)	10,8	10,8	10,8
Temperatura di funzionamento	Working temperature	Provozní teplota	(°C)	-20+50	-20+70	-20+70
Grado di protezione	Rating of protection	Stupeň ochrany	(IP)	44	44	44
Encoder	Encoder	Kodér	()	ANO/YES	ANO/YES	ANO/YES
Intermittenza lavoro	Working intermittence	Poměr chod : klid	(%)	60	60	80
Peso	Weight	Hmotnost	(Kg)	8	9	10
Fincorsa magnetico	Magnetic limit switch	Magnetický koncový spínač		ANO/YES	ANO/YES	ANO/YES
Centralina incorporata	Built-in control unit	Vestavěná řídicí jednotka		ANO/YES*	ANO/YES*	ANO/YES*
Rallentamento	Slowing down	Zpomalení		ANO/YES*	ANO/YES*	ANO/YES*
Grasso motore	Motor grease	Mazání		TS10	TS10	TS10


*Mod: T124 - Predisposizione per ricevente serie OC2

*Mod: T124 - Predisposition for receiver OC2 series

*Mod: T124 - Předpoklad pro přijímač řady OC2


Misure d'ingombro Dimensions Rozměry

ACE 400E / ACE 600ET / ACE 800E

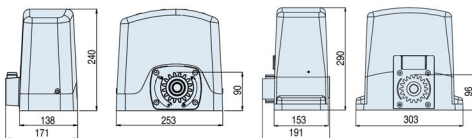

ACE 400E

Schema d'installazione Installation diagram Montážní schéma

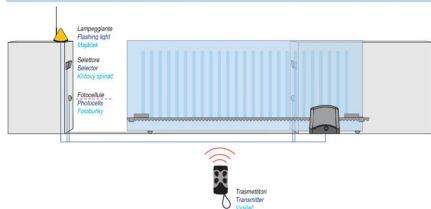

ACE 600ET / ACE 800E